


SAND BLAST

字彫り専用機器

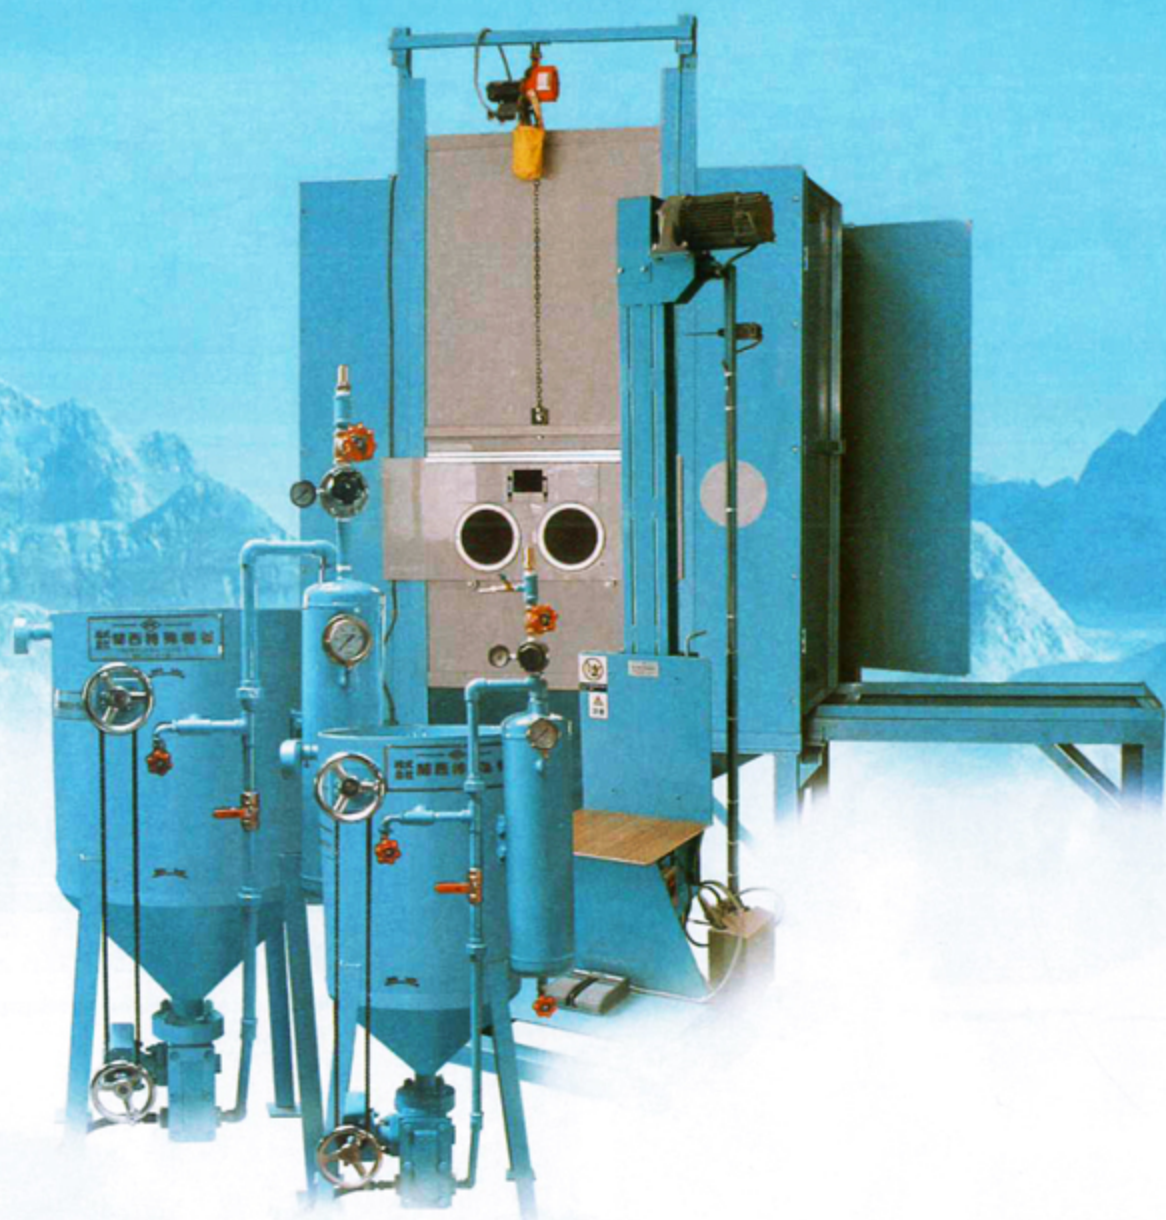

株式会社 関西特殊機械

SAND BLAST

サンドブラスト機



L型仕様

内容量 185kg
 最高使用圧力 7kg/cm²
 タンク外径 600mm
 タンク高さ 1,330mm
 設置寸法 760×870mm
 自重 160kg


S型仕様

内容量 100kg
 最高使用圧力 7kg/cm²
 タンク外径 450mm
 タンク高さ 1,180mm
 設置寸法 660×520mm
 自重 120kg


◆サンドブラストの主な消耗部品




プロが選ぶパワー、プロに応える信頼性。
作業能率を追い求めた最適なシステムを
ぜひ貴社にも。

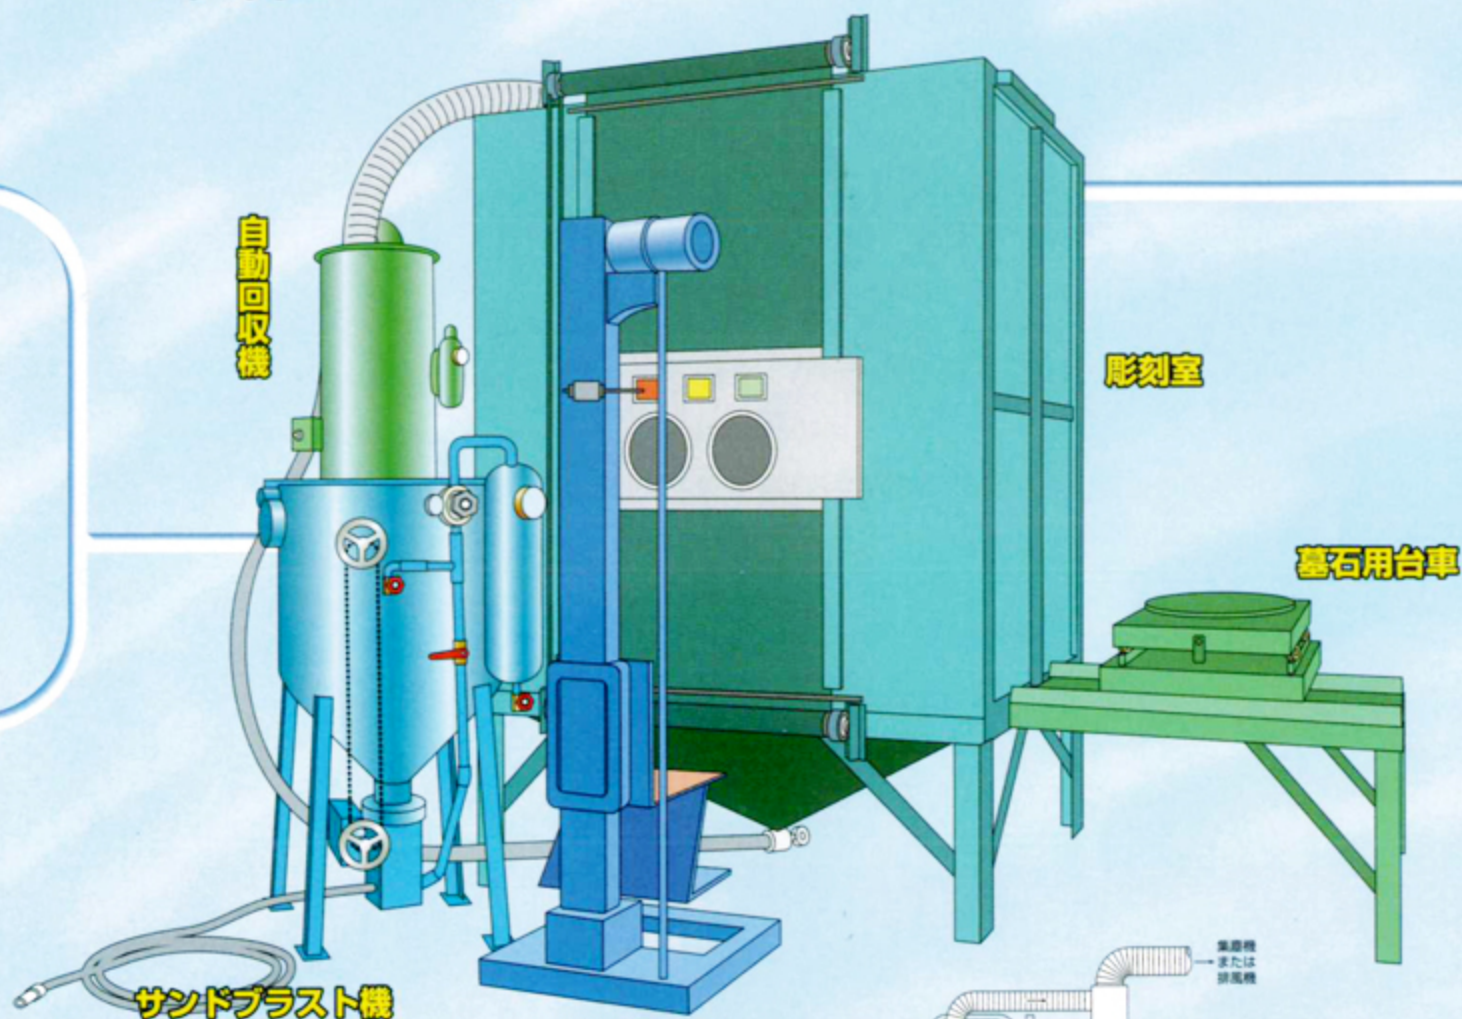

基礎図

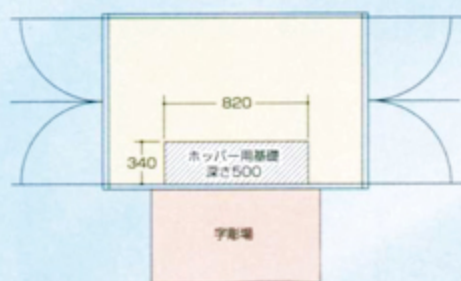

据付図

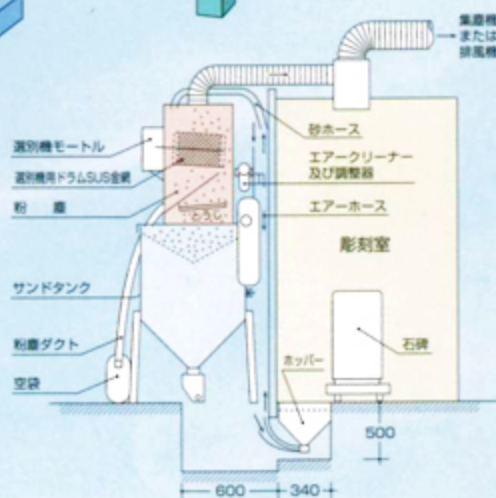


サンドホース
20m巻
〈3分・4分〉



〈各3分用・4分用〉



ノズル竹の子



フレキシブルチューブ

〈4分用・6分用〉



サンドホース
3.3m長
〈3分・4分〉

SCULPTURE BOX

彫刻室



標準型

1,800mm

2,450mm

最新型

650mm

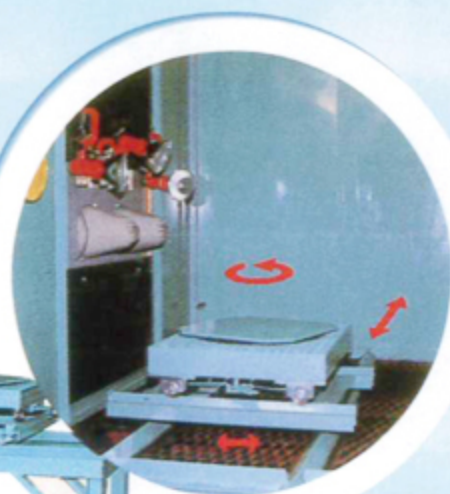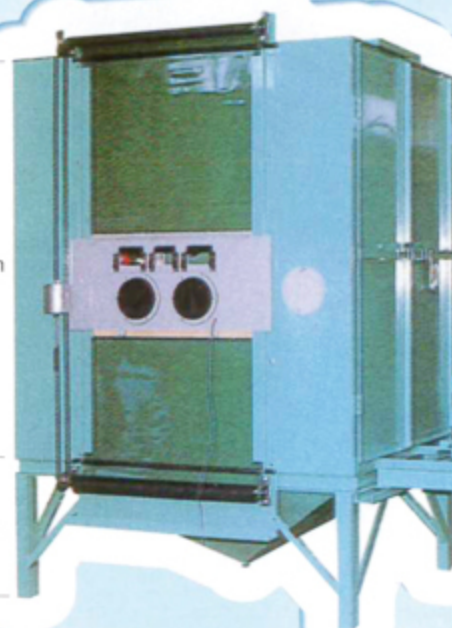


標準型仕様

スチール製
1,700×1,350×2,450mm
全面ホッパー（室内エキスパンダ張り）
台車（ターンテーブル型）
前幕枠左右移動

最新型仕様

スチール製
1,700×1,350×2,450mm
全面ホッパー（室内エキスパンダ張り）
前幕枠左右移動
全面プラスチック板^上_下モーター
（ホイスト式又はブレーキ付モーター式）

※図面はスタンダード寸法です。
大きさはご相談に応じます。

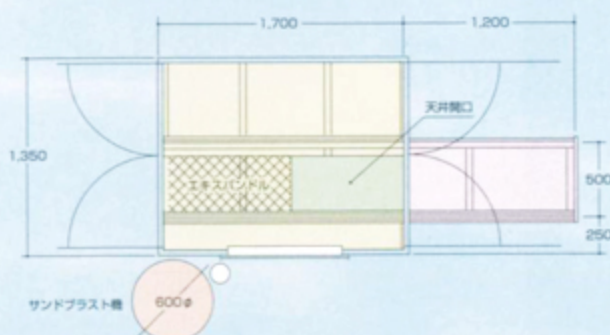

◆彫刻室の主な消耗部品



前幕ゴム・ロール付



移動式プラスチック窓枠



固定式ガラススライド窓枠



ハイビーム球
(150W)



ソケット




バイス




メクラ板



ビニール手さし



中抜き板



手さし取付リング



手さし取付フランチ・バンド



ゴム手さし
180P



ゴム手さし
200P



アメゴム手ぶくろ

回収機



◆回収用ホース32φ

◆本体寸法
330φ×650mm

- 選別装置組込型で、粉塵がサンドタンクに落ちてきません。
- 集塵機フィルターの目づまりが少ない。

埋込型ホッパー




回収用ノズル本体

●据置式でもOK!

ターンテーブル型台車

●作業効率が格段アップ!

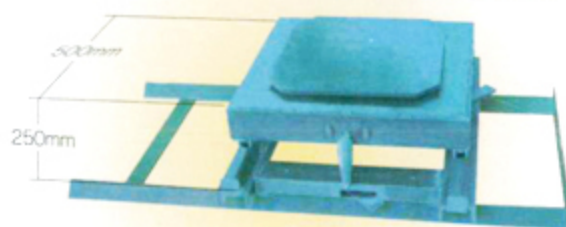

◆台車寸法
500×540×245mm

◆ターンテーブル部分
400mm角、前後左右移動


彫刻専用電動チェア



- ◆イスの寸法
600×650mm
- ◆イスのストローク
750mm
- ◆減速機、ブレーキ付モータ
0.2KW-200V



- チェーン部分を四方から完全にガードすることにより、安全性をより向上させました。

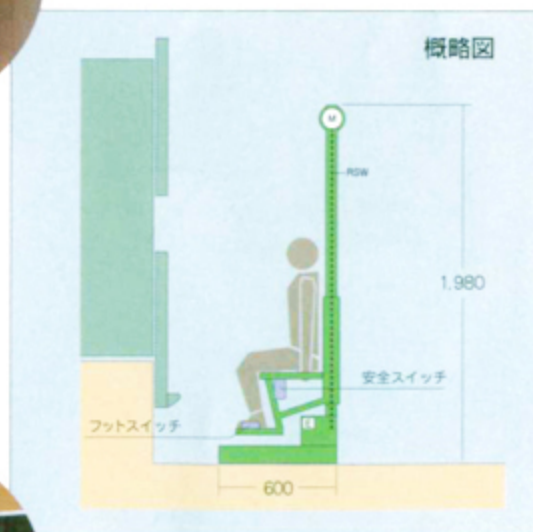

- 使いやすいフットスイッチで昇降ラクラク。また緊急時にすぐ手の届く位置に安全スイッチを付けました。